




Hinweise für die Montage DS SG

1. Muffe und Spitzende vor der Montage sorgfältig reinigen.
2. **DS SG** nach Skizze auf das Spitzende aufziehen und an der Schulter positionieren.
4. Lastausgleich in der Lagerfuge einbauen (Mörtelschicht o. ä.). Maximale Dicke: 8 mm
5. Innenfläche der Schachtmuffe und die **DS SG** Gleitfläche deckend und gleichmäßig mit **DS Gleitmittel** versehen.

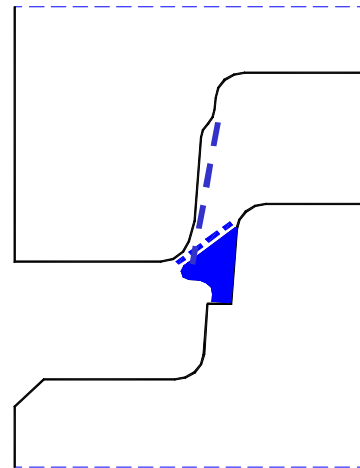

3. **DS SG** Vordehnung durch Ziehen an einigen Stellen ausgleichen, damit rundum der gleiche Dichtungsquerschnitt vorhanden ist.



6. Nächstes Schachtbauteil zentrisch und lotrecht ansetzen und aufgleiten lassen. Bei Verkantung vorsichtig nachdrücken.